
Bausano

Profil ekstrüzyon hatları

Bausano, farklı geometrilerde hassas ve yüksek kaliteli üretim için profil hatları tasarlar. Etkin soğutma ve kalibrasyonla özel şekillendirme sağlayan sistemler; inşaat, otomotiv ve mobilya uygulamaları için idealdir.

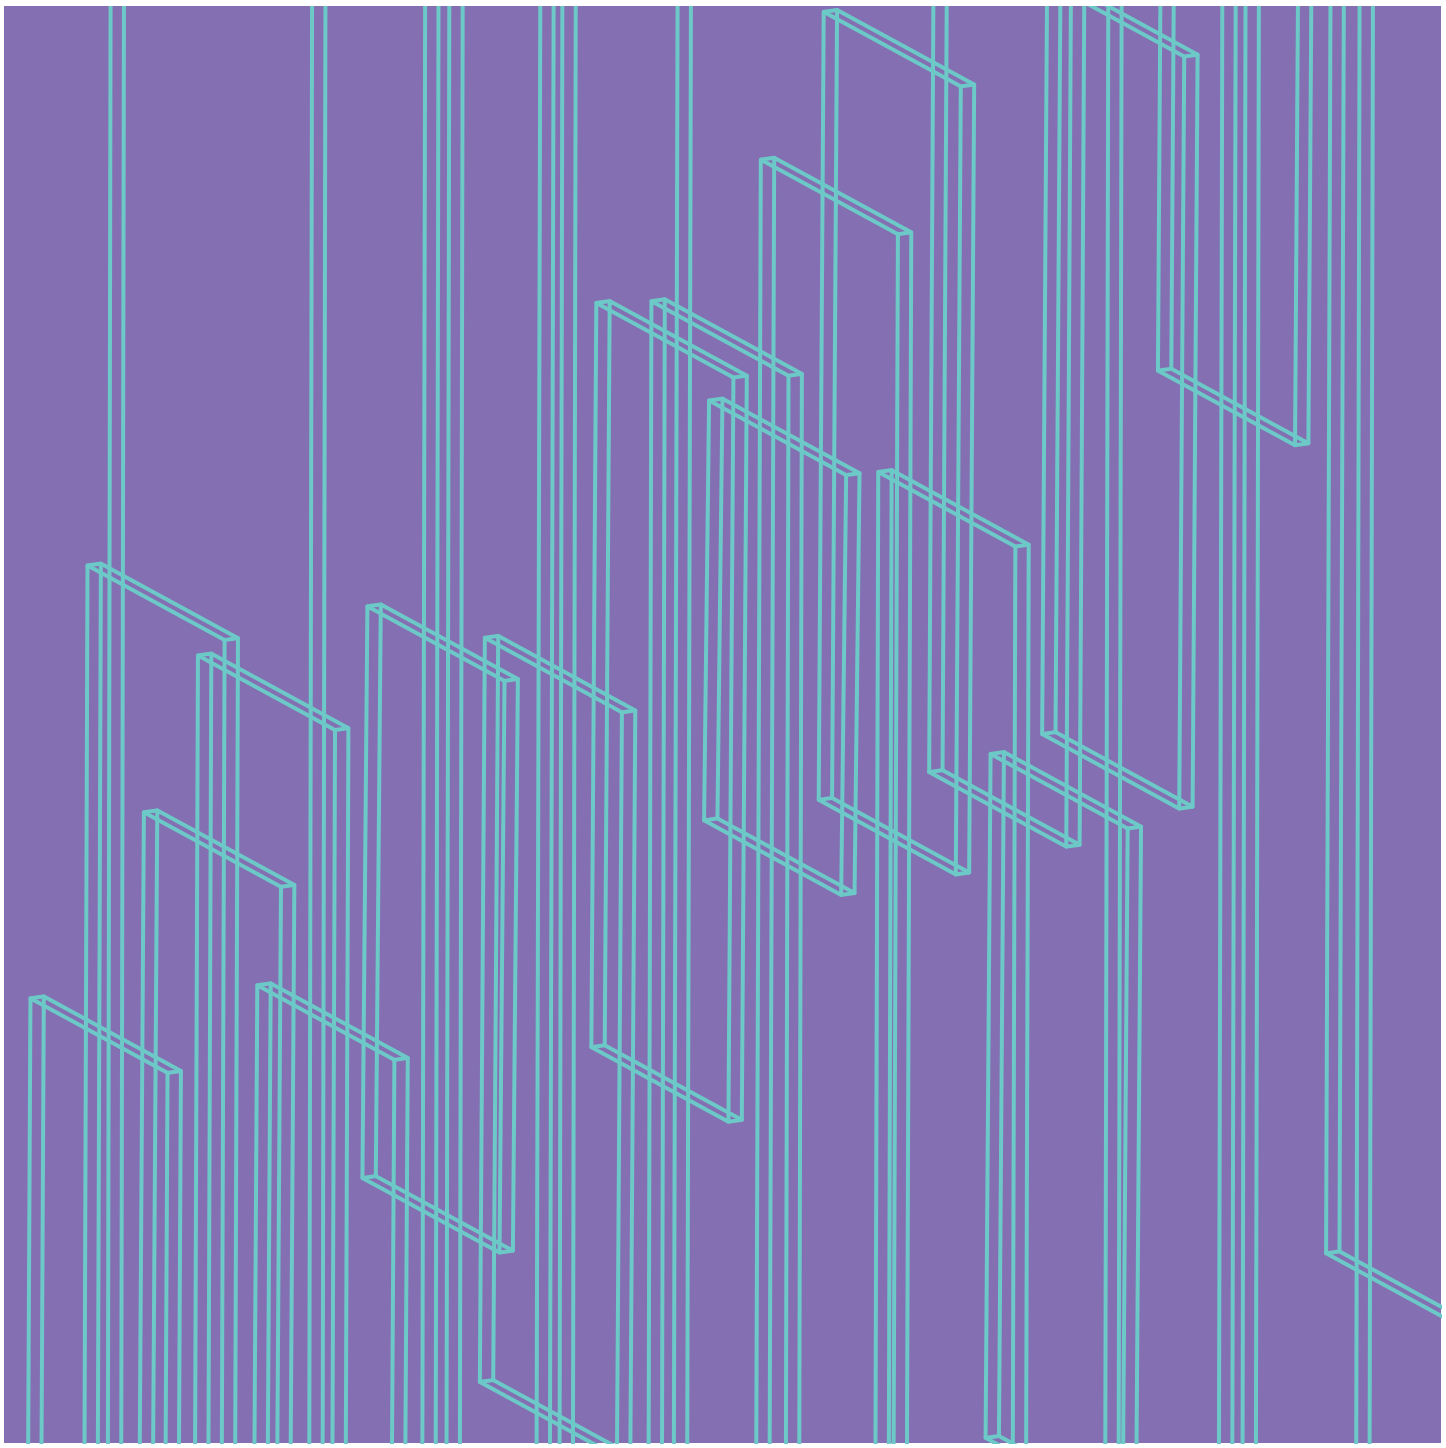

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina


Profil ekstrüzyon hatları

Bausano
Extrusion instinct

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

Verimli. Özelleştirilebilir. İleride.

Her Bausano teknik/pencere profil hattı; hassas şekillendirme, boyutsal kararlılık ve üretim esnekliği için tasarlanmış modüler bir sistemdir. Karmaşık profil ihtiyaçlarını güvenilir performans ve kararlı kapasiteyle karşılar.

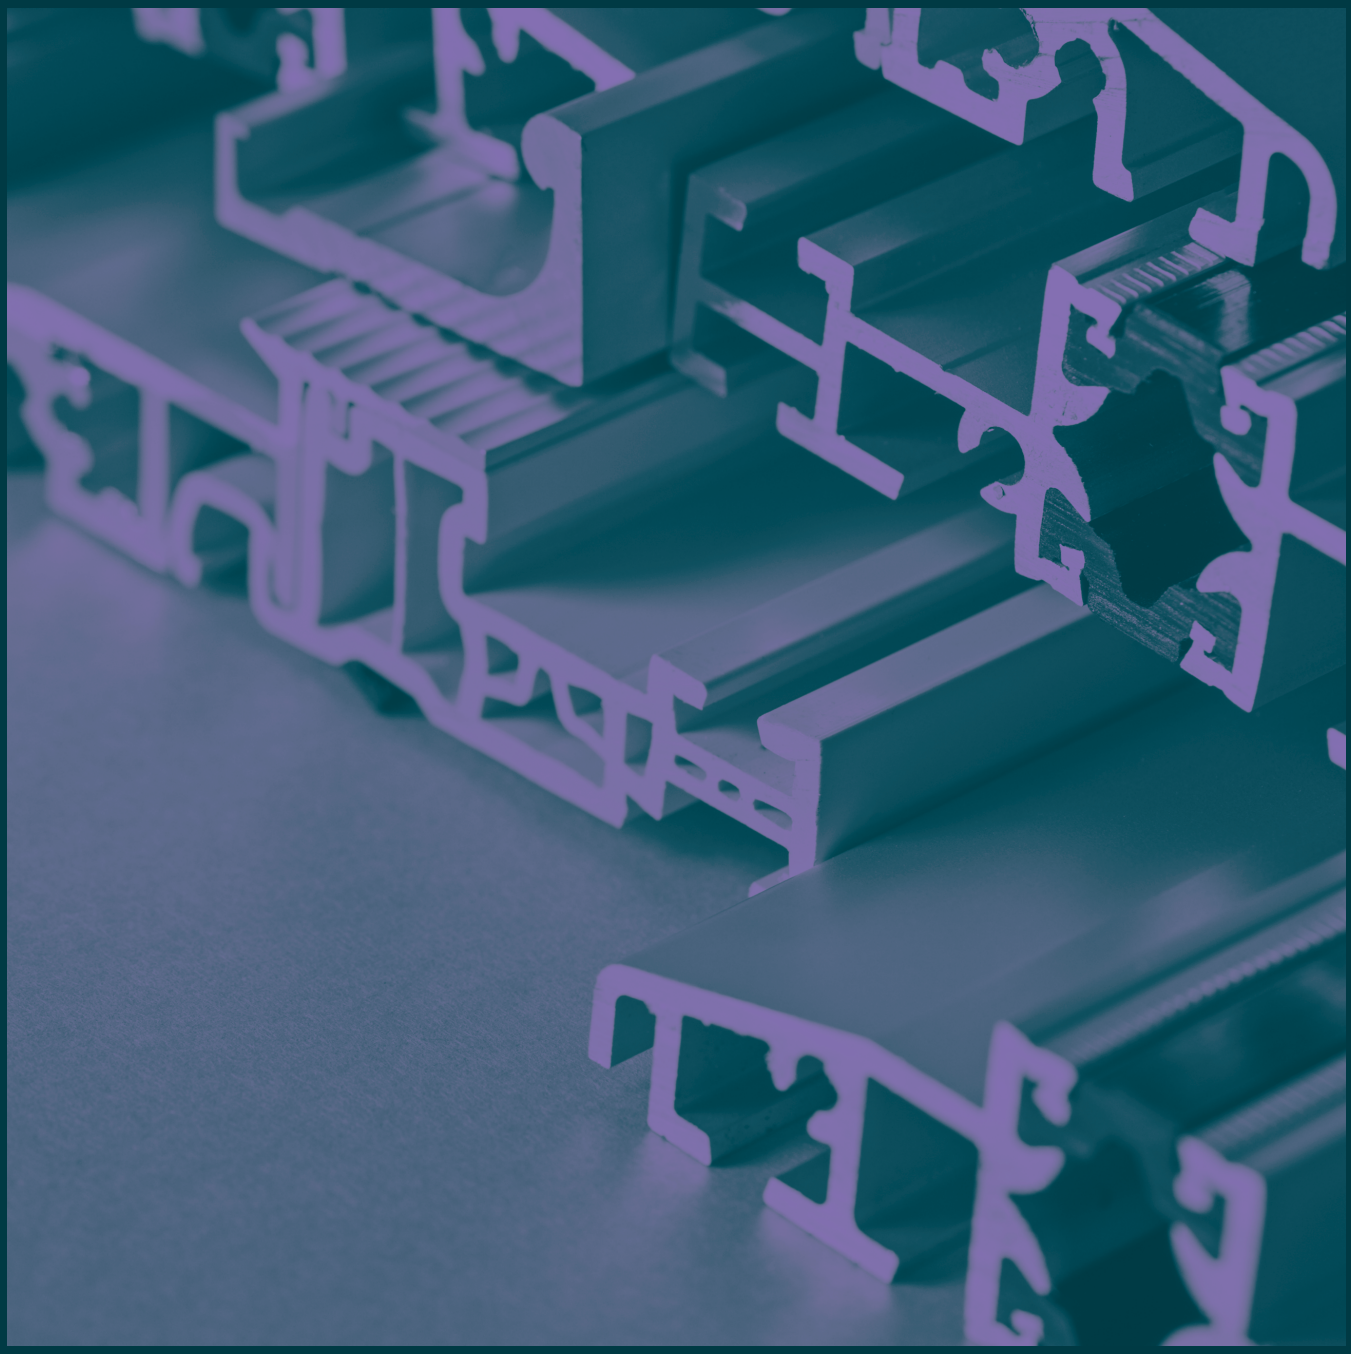

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

Teknik ve pencere profili ekstrüzyon hatları

Plastik profillerin inşaat ve endüstriyel imalatta yaygın kullanımı, kanıtlanmış işlevsellik ve yapısal güvenilirliklerine dayanır. Pencere/kapı profilleri, kablo kanalları, teknik çıtalar ve özel tasarlanmış elemanlar, çok yönlü uygulamalara örnektir.

Başarıları, termoplastiklerin özel mekanik, ısıl ve estetik gereksinimlere göre formüle edilebilmesinden kaynaklanır. Polimer ve özel katkılar birleştirilerek boyutsal hassasiyet, darbe direnci, UV kararlılığı ve kullanım amacına uygun yüzey sunan profiller elde edilir.

Bausano, yüksek proses entegrasyonlu komple teknik/pencere profil hatları tasarlar. Her hat; besleme, ekstrüzyon, şekillendirme, soğutma, çekme ve kesme için koordineli üniteler içerir. Teknoloji; tekrarlanabilir sonuç, optimize enerji tüketimi ve üretim parametrelerinin tam kontrolünü sağlar.

Proses, eriyiğin hedef profil geometrisine uygun kalıptan ekstrüzyonuyla başlar. Profil, çıkışta şekillendirme ve kalibrasyon istasyonlarından, ardından yapıyı stabilize eden soğutma tanklarından geçer. Sürekli ekstrüzyon, otomatik sistemlerle hassas boyda kesilir.

Bausano çözümleri; mimariden sanayiye farklı pazar taleplerine göre özelleştirilir, hat konfigürasyonunda esneklik ve uzun vadeli güvenilirlik sağlar. Her bileşenin hassasiyetinin nihai profil kalitesini ve tutarlılığını doğrudan artırdığı anlayışıyla üretilir.

İtalya'da üretilen kalite

Bausano'yu seçmek, plastik işlemede destek sunan stratejik bir iş ortağı seçmektir. Firma; termoplastik boru, granül, profil, medikal hortum ve torbalar için tamamen İtalya'da üretilen özel hatlar tasarlar. Ekstrüder ve ürün kalitesi, üretkenliği artıran ve enerji tüketimini azaltan ileri teknolojinin plastik sanayisine sunulmasına dayanır.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

Paralel çift vidalı ekstrüder serisi

Ekstrüzyon, çeşitli teknik ve mimari kullanımlar için plastik profiller üretir. Bausano, her profil geometrisine ve proses ihtiyacına özel komple hatlar sunar.

Bausano; fizibiliteden tasarım, imalat, devreye alma ve satış sonrası desteğe kadar tüm aşamaları kendi bünyesinde yönetir; kalite, performans ve tam proses kontrolü sağlar. Bu yapı, pencere profillerine özel paralel çift vidalı hatların tamamen özelleştirilmesini mümkün kılar. Sistemler, reçete esnekliği ve hassas şekillendirme gerektiren PVC için idealdir. Pencere profil çözümü; kararlı plastikleşme ve verimli kapasite için optimize paralel çift vidalı teknolojiye dayanır. Konfigürasyonlar, üretim ihtiyacına göre farklı boy ve motorlarla sunulur.

MD Serisi: paralel çift vidalı teknoloji

Nazik plastikleşme için yüksek özgül kapasiteli paralel çift vidalı teknoloji.

PVC-U tozunun kararlı üretimi için optimize besleme sistemi.

Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, optimize vida tasarımı.

Patentli Multidrive; motor milleri, dişliler ve vidalarda zorlanmayı azaltır, hassasiyet ve enerji tasarrufuna katkı sağlar.

Düşük enerji tüketimi için AC motorlar.

Daha verimli ısıtma ve düşük ısı kaybı için indüksiyonlu kovan ısıtma.

IoT teknolojileri, tüm ekstrüzyon prosesinde enerji verimine odaklanarak üretim parametrelerinin kapsamlı izlenmesini ve analizini sağlar.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina



TEKNİK VERİLER						
Modeller	**MD 52**	**MD 66**	**MD 75**	**MD 92**	**MD 118**	**MD 130**
Vida çapı (mm)	52	66	75	92	118	130
L/D oranı	23	19 / 30	24 / 30	25 / 30	26 / 30	25 / 30
Isıtma bölgesi	4	4 / 6	5 / 6	6 / 7	7 / 8	7 / 9
Soğutma bölgesi	3	3 / 4	3 / 4	4	4	5 / 6
Toplam güç (kW)	40	45 / 55	85 / 108	127 / 165	205 / 210	240 / 260

Bu katalogdaki veriler yalnızca gösterge niteliğindedir ve değişebilir.

PVC ekstrüzyonundaki özel ihtiyaçlar için Bausano, düşük kapasiteli uygulamalara yönelik kompakt tek vidalı koekstrüderler sunar. E-GO 25 ve E-GO 30, küçük ölçekli PVC üretiminde güvenilir çalışır. Konfigürasyona göre kapasite 17 kg/h'ye ulaşır.

Konik çift vidalı ekstrüder serisi

Bausano E-ON konik çift vidalı seri, yüksek eriyik kalitesi ve kararlı kapasiteyle güvenilir PVC-U ekstrüzyonu sağlar. Modüler şasi, enerji tasarruflu motorlar ve IoT izleme; birincil veya geri dönüştürülmüş kompaundlarla günlük profil üretimi için idealdir.

Bausano; fizibilite, tasarım, üretim, devreye alma ve satış sonrasını firma içinde yöneterek tam kontrol ve verim sağlar. Böylece pencere ve teknik profiller için tamamen özelleştirilebilir konik çift vidalı ekstrüderler sunar. E-ON, geri dönüştürülmüş veya mineral dolgulu reçetelerde bile çeşitli malzeme ve geometrileri; esneklik, hassasiyet ve üstün kompaund işleme ile karşılar. Modüler hatlar, yeni tesis ve modernizasyona uygundur; zaman içinde kararlı performans sağlar.

E-ON Serisi: konik çift vidalı teknoloji

PVC-U'nun kararlı işlenmesi için 50-400 kg/h optimize kapasite aralığı. Profil üretimine özel vida ve kovan tasarımları.

Üstün yüzey kalitesi için az kesit kusuruyla yüksek eriyik kalitesi.

Hızlı konfigürasyon ve kolay entegrasyon için modüler makine şasisi.

Düşük maliyet için enerji verimli AC motorlar.

Hızlı tepki ve kovan boyunca eşit ısı için indüksiyon ısıtma. Enerji tasarrufu ve tekrarlanabilirliğe odaklı, anlık izleme ve performans optimizasyonu sunan IoT'ye hazır sistem.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina



TEKNİK VERİLER			
Modeller	**E-ON 53**	**E-ON 63**	**E-ON 80**
Vida çapı (mm)	53	63	80
L/D oranı	23	23	23
Toplam güç (kW)	37	51	83
Gaz alma bölgesi	1	1	2
Soğutma bölgesi	4	4	4
Isıtma bölgesi	4	4	4
PVC-U profil garantili kapasite (kg/h)	50-120	50-220	120-300

Bu katalogdaki veriler yalnızca gösterge niteliğindedir ve değişebilir.

PVC ekstrüzyonundaki özel ihtiyaçlar için Bausano, düşük kapasiteli uygulamalara yönelik kompakt tek vidalı koekstrüderler sunar. E-GO 25 ve E-GO 30, küçük ölçekli PVC üretiminde güvenilir çalışır. Konfigürasyona göre kapasite 17 kg/h'ye ulaşır.

Tek vidalı ekstrüder serisi

Güvenilirlik, hassasiyet ve esneklik: Bausano tek vidalı ekstrüderi, karmaşık hatlarda bile plastik profil üretiminde yüksek performans için tasarlanmıştır.

Profil ekstrüzyonu: farklı uygulamalarda yüksek hassasiyet
Bausano, tasarım ve ekstrüzyon ekipmanı imalatında dikey entegrasyonuyla öne çıkar. Üretim zincirinin tam kontrolü; verimli iç süreçler, yüksek kalite ve güçlü konum sağlar. Firma, istenen profil geometrisini elde etmek ve güvenilir, kullanıma hazır hat sunmak için satış öncesi danışmanlıkla iş ortaklarını destekler. Tek vidalı ekstrüzyon teknolojisi bu gelişimin sonucudur.

Performansı belirleyen vida tasarımı
Tek vidalı sistemlerin temel üstünlüğü, özel profil ve değişken hatveli vida geometrisidir. Torku optimize eder, kapasiteyi artırır ve özellikle ısıya duyarlı kompaundlarda yararlı olan kararlı düşük sıcaklık işlemesini sağlar. Gelişmiş seçeneklerde erime, karıştırma ve homojenleştirmeyi artıran bariyer vidalar da bulunur.

Teknoloji şu ürünlere uygundur:
• Yapı ve mobilyada teknik/yapısal profiller.
• Elektrik ve telekom sistemlerinde kablo kanalları.
• Denizlik, panjur, oluk, çıta ve süpürgelikler.
• Geniş termoplastik malzeme yelpazesinden profiller.

Temel özellikler
• Kanallı burçlarda ve mekanik bileşenlerde uzun ömür.
• Geniş hız aralığında sabit kapasite.
• Yüksek ürün kalitesi için optimum eriyik sıcaklığı.
• Opsiyonel indüksiyonlu kovan ısıtmayla enerji verimi.
• IoT ile tüm üretimin izlenmesi ve yüksek enerji verimi.
• Düşük soğutma ihtiyacı ve iyileştirilmiş tahrik dinamiğiyle düzgün çalışma.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina



TEKNİK VERİLER					
Modeller	**E-GO 45**	**E-GO 60**	**E-GO 70**	**E-GO 75**	**E-GO 90**
Vida çapı (mm)	45	60	70	75	90
L/D oranı	25 / 30	25 / 30	25 / 30	25 / 28	30
Isıtma bölgesi	4	4 / 5	4 / 5	4	4
Soğutma bölgesi	4	4 / 5	4 / 5	4	4
Toplam güç (kW)	25 / 35	41 / 80	45 / 65	85 / 108	135

Bu katalogdaki veriler yalnızca gösterge niteliğindedir ve değişebilir.

Bausano, özel ihtiyaçlar veya koekstrüzyon için kompakt tek vidalı ekstrüderler de sunar. E-GO 25, E-GO 30 ve E-GO 35 modelleri düşük kapasitelerde bile güvenilir performans sağlar. 25-35 mm vida çapları ve 30'a kadar L/D oranlarıyla küçük ölçekli üretim veya laboratuvar için idealdir. Kapasite aralığı 4-80 kg/h'dir.

Profil üretiminde koekstrüzyon



Koekstrüzyon kafaları; proje gereksinimleri ve seçilen polimerlere göre farklı malzemeleri tek profilde birleştirir.

Koekstrüzyon ünitesi
Malzemeleri birleştirmek veya katmanlamak için şekillendirme öncesinde, ana kafanın soluna/sağına bir veya daha fazla ünite kurulur. Radyal dağıtım, eşit eriyik akışı ve düşük basınç sağlar. Konfigürasyona göre farklı sertlik, renk veya işlevde iki katmanlı profiller üretilebilir. Sistem karmaşık geometrilere yüksek uyum ve hızlı malzeme değişimi sunar; farklı partilerde kaliteyi koruyarak verimli üretim sağlar.

Termoplastik malzeme uyumluluğu

1 Hassas çok katmanlı geometri için akış kontrolü.

2 Karmaşık profiller için senkron eriyik kanalları.

3 Mevcut kalıp takımları için özel adaptör.


4 Küçük, büyük veya özel profillere esnek uyum.

5 Çekirdek katmanlarda geri dönüştürülmüş kompaund kullanımı.

6 Düşük malzeme kaybı ve enerji verimli tasarım.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

Ekstrüzyon kafaları ve kalibrasyon üniteleri

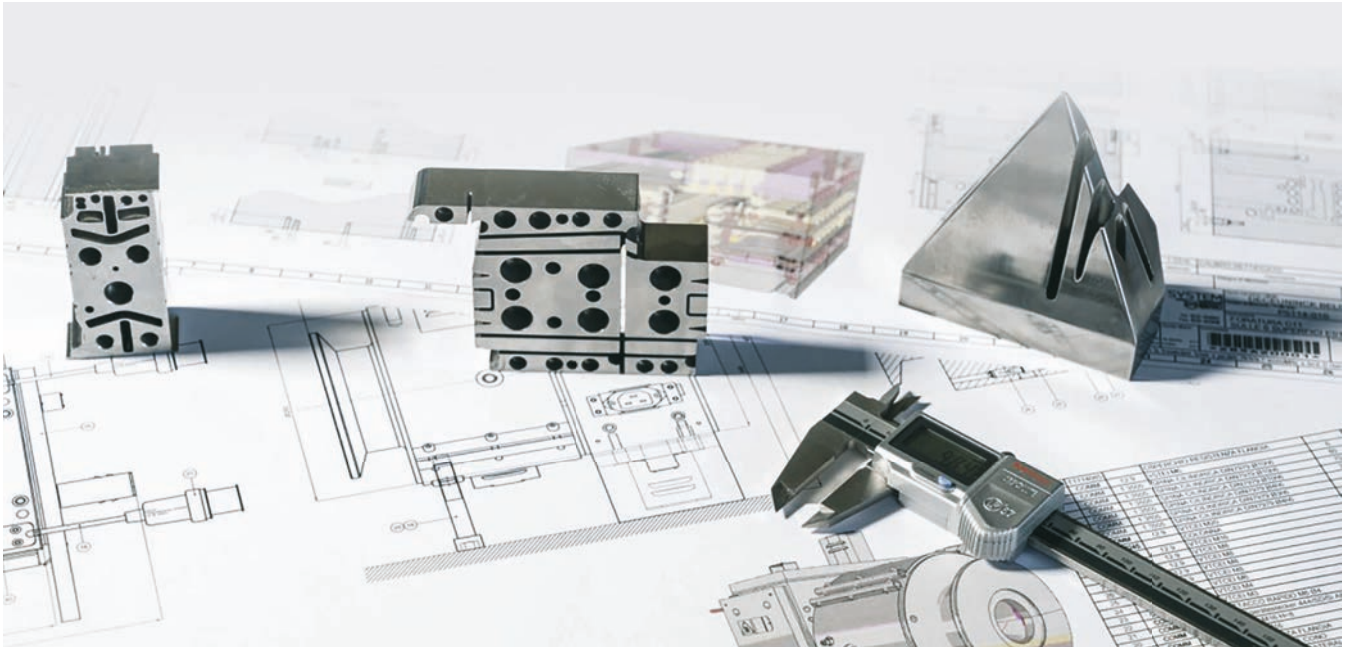


Profil kafası
Hassas profilleri en yüksek verimle üretmek için takım tasarımı kritiktir. Bausano kafaları, uzman iş ortaklarıyla geliştirilir ve özel soğutmayla eşleştirilir. Yüksek kromlu paslanmaz çelik yapı; rijit, köpük veya yumuşak PVC, ABS, PC ve WPC'ye uygundur. Müşteri çizimleri veya ortak geliştirilen tasarımlara dayalı tek/çok çıkışlı kalıplar, teknik doğruluk ve üretim güvenilirliği sağlar.

Kalibrasyon takımı
Paslanmaz çelikten işlenerek, özellikle aşındırıcı dolgulu malzemelerde uzun ömür sağlanır. Son profile uygun iç boşluk, çekme direncini azaltmak için yüksek derecede parlatılır. Entegre soğutma kanalları, profili stabilize eden kontrollü su akışı sağlar. Vakum hatları, malzemeyi kalibratör yüzeyine tam temas ettirerek hassas soğutma ve doğru ölçü sunar.

Hassas taşıma için hat sonrası sistemler

Hat sonrası sistemler, kontrollü çekme ve temiz kesimle profil ekstrüzyonunu tamamlar. Hassas ve güvenilir yapı; hat hızını, kaliteyi ve farklı şekil, kalınlık ve üretim ihtiyaçlarına uyumu korur.

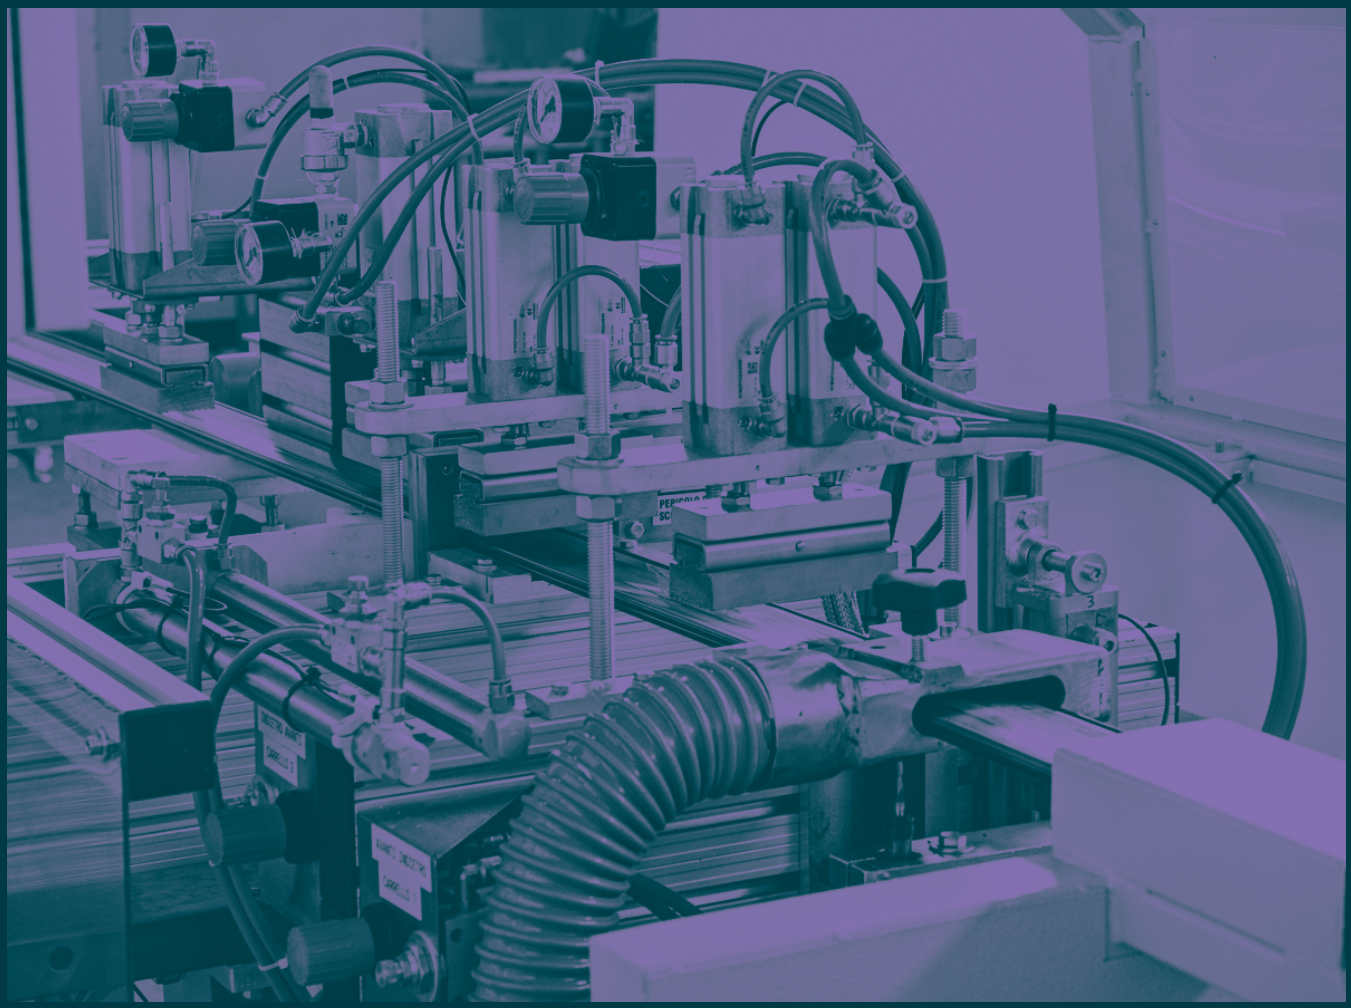

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

Profil ekstrüzyonunda hassas taşıma

Kalibrasyon, çekme ve kesme sistemleri tüm hatta kararlılık sağlar. Kalibrasyon tezgahları, su soğutmalı kalıp ve vakum hazneleriyle ekstrüzyon sonrası kesit geometrisini stabilize eder ve ısı dağılımını optimize eder. Farklı şekil ve malzemelerde yüzey kalitesini koruyarak hassas boyutlandırma sağlar. Çekiciyle birlikte sabit kuvvet ve hız, boyutsal doğruluğu ve eşit akışı korur. Bileşen koordinasyonu, karmaşık profillerde bile malzeme gerilmesini azaltır ve doğru kalibrasyonu destekler. Senkron otomasyon, tüm koşullarda yüksek verim ve tutarlı sonuçlar sunar.

Güvenilir sonuçlar için hassas kesim
Kesme üniteleri, yapıyı veya estetiği etkilemeden temiz ayırma yapar. Profil türüne göre orbital bıçak veya planet testere kullanılarak düzgün, çapaksız kesim sağlanır. Çekiciyle tam senkronizasyon, titreşim ve fireyi azaltıp kararlılığı artırır. Yapı; az bakımla sürekli/çok vardiyalı çalışma ve optimum üretkenlik sağlar.

Kesintisiz performans için entegre sistemler
Bausano; kalibrasyon tezgahı, çekici ve kesme istasyonlarını tek kontrol mimarisinde birleştirir. Vakum, soğutma, çekme hızı ve kesim aralıkları ana arayüzden ayarlanır. Endüstriyel malzemeler uzun ömür ve düşük enerji tüketimi sağlar. Yapı profili, pencere çerçevesi, otomotiv çıtası veya özel uygulamalarda her metrede hassasiyet, esneklik ve uzun vadeli performans sunar.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

Profil soğutma tezgahı

Özellikle geniş kesitlerde veya yüksek hızda soğutma kritik önemdedir. Vakum kararlılığı ve su verimi; tutarlı üretim, hassas şekil ve kaliteli yüzey için esastır. Modüler Bausano tezgahları; hızlı kurulum/değişim ve etkin ısıl kontrol sunar. Siklonlar ve su geri dönüş/tahliyesi için kapalı devreler, prosesi optimize eder ve enerji kaybını azaltır. Ön ayarlı kalibrasyon modülleri tam söküm yapılmadan değiştirilebilir; profil geçişinde duruş azalır.

Girişteki parçacık filtreleri ve invertörlü pompalar vakumu stabilize ederek yüzey kusurlarını ve basınç kaybını önler. Kalıp yakınındaki merkezi panel, soğutma parametrelerini tam izleme ve kontrol olanağı verir; her üretimde ve profil türünde tepki hızını, verimi ve kaliteyi artırır.

TEKNİK VERİLER								
Modeller	**BPN3/2P4**	**BPN4,5/2P4**	**BPN6/2P4**	**BPN6/3P7,5**	**BPN6/4P9**	**BPN9/2P4**	**BPN9/3P7.5**	**BPN9/4P9**
Kalibratör taşıyıcı boyu (mm)	3500	4500	5600	5600	5600	8700	8700	8700
Kalibratör taşıyıcısının boyuna hareketi (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Enine hareket (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
Vakum pompası (nxkW)	2x4	2x4	2x4	3x7,5	4x9	2x4	3x7,5	4x9

Bu katalogdaki veriler yalnızca gösterge niteliğindedir ve değişebilir.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina



Enerji tasarrufu için kapalı devre su sistemleri
Toplama ve dönüş tanklarıyla geri çevrilen soğutma suyu, ısı birikimi olmadan sabit debi sağlar; aşırı ısı emilimini ve kaynak tüketimini azaltır. Kapalı devre pompaları aşınma ve kirlenmeden korur, bakımı azaltır. Su paslanmaz tanklardan yerçekimiyle boşalır; vakumu 3 fazlı motorlu sıvı halkalı pompalar sağlar. Poliamid kılavuzlar, mekanik ayar krikoları ve redüktörlü motorla boyuna hareket, sistem mimarisine entegredir. Her modül, hassas kalibratör konumu ve kararlı vakum için tasarlanır.

Entegre devreli modüler soğutma tezgahları
• Hızlı kilitli kontrol panelli kaynaklı yapı.
• Yerçekimiyle açık tahliyeli paslanmaz tanklar.
• 3 fazlı motor tahrikli sıvı halkalı vakum pompaları.
• Çok bağlantılı paslanmaz su/vakum dağıtımı.
• Sertleştirilmiş, korozyona dayanıklı alüminyum kalibratör taşıyıcı.
• Kendinden yağlamalı kılavuzlarda motorlu boyuna ayar.
• Kriko ve vidalarla mekanik düşey/enine hareket.
• Kafa yakınında entegre kontrol paneli.

Görselde, yoğun soğutma öncesinde hassas şekillendirme için tasarlanmış Bausano profil kalibrasyon tezgahı yer alır. Doğru kesit ve verimli ısı transferiyle kararlı, yüksek kaliteli profil ekstrüzyonunu destekler.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

Çekici ünitesi



Bausano profil çekicileri, hassas ve sürekli hız kontrolü için frekans invertörlü iki bağımsız planet redüktörlü motora sahiptir. Bölümlü pabuçlar hızlı ve özelleştirilebilir değişim sağlar. Küçük profillerden yüksek güçlü uygulamalara kadar güçlü, iz bırakmayan çekme sunar.


Verimli işletim ve kolay erişim
Hassas kaynaklı şasi maksimum kararlılık sağlar; titreşimi azaltıp ekipman ömrünü uzatır. Tasarım bakımı kolaylaştırır; pabuçlar aletsiz, hızlı ve az duruşla değiştirilebilir.

TEKNİK VERİLER						
Modeller	**TN10-50N / 10-70N**	**TNP15-110ML**	**TNP15-150MB**	**TNP20-150MB**	**TNP30-150MB**	**TNP15-250MB**
Palet boyu (mm)	Kayış 500 / 700	1100	1500	1500	1500	2500
Palet genişliği (mm)	100	150	150	200	300	150
Çekme hızı (m/1')	0,25-120	0,2-10 1-25	0,2-6 0,8-24	0,2-6 0,8-24	0,2-6 0,8-26	0,2-6 0,8-27
Modeller	**TNP20-250MB**	**TNP30-250MB**	**TNP50-250MB**	**TNP80-250MB**	**TNP120-250MB**	
Palet boyu (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	
Palet genişliği (mm)	200	300	500	800	1200	
Çekme hızı (m/1')	0,2-6 0,8-27	0,2-6 0,8-29	0,2-2,7 0,8-10	0,2-2,7 0,8-10	0,2-2,7 0,8-10	

Bu katalogdaki veriler yalnızca gösterge niteliğindedir ve değişebilir.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

Sabit ve kararlı çekme için pabuçlu çekiciler

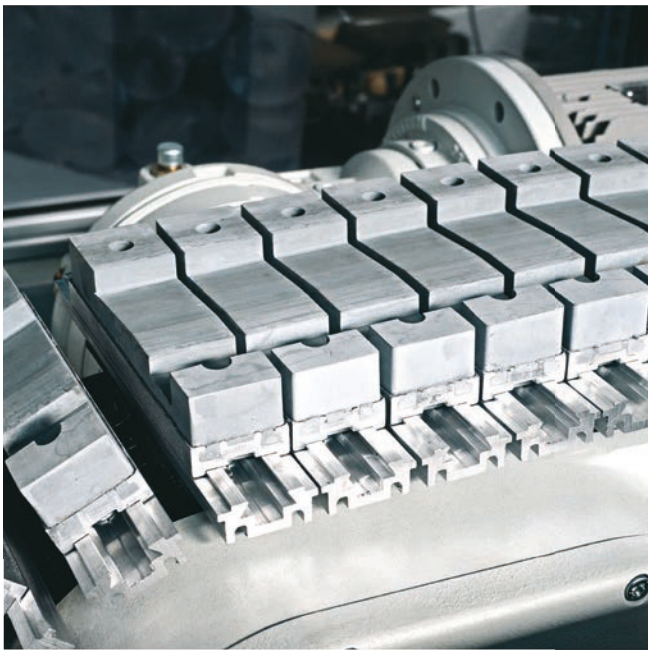



Bausano, düz veya profilli kauçuk pabuçlarla 2, 3 veya 4 paletli çekiciler sunar. Özel versiyonlarda ihtiyaca uygun ayarlanabilir kavrama sistemleri vardır. İki bağımsız planet redüktör ve invertörler, hassas sürekli hız kontrolü sağlar. Üst palette mikrometrik ayarlı pnömatik eğim; alt palette düşey mekanik sistem bulunur. Profil ölçüsünden bağımsız hassas taşıma için tasarlanan sağlam yapı, iz veya deformasyon olmadan eşit çekme sunar.

Paletli çekici
Uzun ömür, esneklik ve kolay bakım için tasarlanmıştır. Kompakt, sağlam yapı paletlere hızlı erişim sağlar.
• Profil şeklini/yüzeyini koruyan farklı pabuç boyutları.
• Profil geometrisine özel pabuçlar.
• Hızlı pabuç değişim sistemi.
• Kolay bakım için iki zincir taşıyıcıya önden tam erişim.

Her iki konfigürasyonda farklı temas boyu, genişlik, hız ve çekme kuvveti seçenekleri vardır. Tüm şasiler yüksek yapısal kararlılık için hassas kaynakla üretilir.

Kayışlı çekici
Bausano kayışları, yüksek aşınma direnci, üstün kavrama ve hassas işlenmiş homojen kaplamayla ekstrüde malzemeye tam temas sağlar. Sürekli profil ekstrüzyonunda, yüksek hızlarda bile kararlı performans sunar. Kayışlar fırçasız AC servo tahrikle çalışır; yükseklikleri mekanik veya pnömatik ayarlanır. Hücresel vulkanize veya kauçuk tabakalı seçenekler de vardır.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

Düşey ve yatay kesiciler

Bausano, yüksek güvenliği güvenilir performansla birleştiren kesim sistemini kendi bünyesinde geliştirmiştir. Düşey profil kesici; besleme hızını, kesim boyunu ve araba dönüşünü elektronik kontrol ederek doğru, tekrarlanabilir sonuçlar sağlar. Geniş profiller için özel yatay kesici sunulur. Her iki sistem, karmaşık koekstrüzyon ürünleri dahil farklı profillerde temiz ve hassas kesim için optimize edilmiştir.

Doğruluk ve güvenilirlik
Kesme ünitesi, nihai profil kalitesinde temel rol oynar. Elektronik kontrol ve kararlı mekanik yapı, güvenli ve hassas çalışma sağlar. Kolay entegrasyon ve esneklik için tasarlanan sistemler, performans ve güvenliği zaman içinde koruyarak farklı ihtiyaçlara uyarlanır.

Temel özellikler

1 Esnek çalışma için değişken kesim hızları.


2 Kesim boyu ön ayarı için enkoder kontrolü.

3 Sertleştirilmiş, krom kaplı kılavuzlarda rulmanlı araba.

4 Sağlam freze taşıyıcı araba.

5 Yüksek hassasiyet için opsiyonel fırçasız motor.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

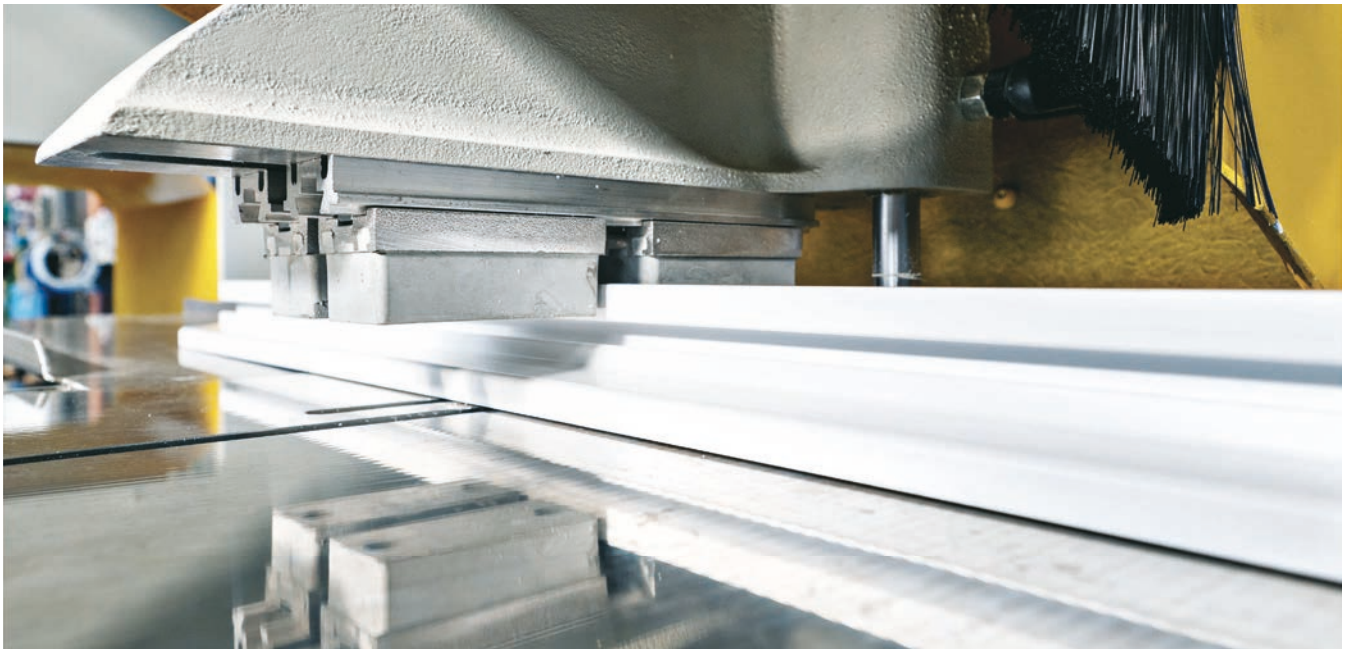

DÜŞEY KESİCİ		
Modeller	**TAV/90**	**TAV/160**
Kesme sistemi	Freze	Freze
Kesme hareketi	Düşey	Düşey
Maks. kesim stroku (mm)	95	160
Min. kesim boyu (mm)	300	500
Kesici gücü (kW)	1,5	1,5
Emiş motor gücü (kW)	2,2	2,2
Çevrim başına hava tüketimi (Nl/cy)	1,5	1,5

YATAY KESİCİ			
Modeller	**TAO/500**	**TAO/800**	**TAO/1200**
Kesme sistemi	Freze	Freze	Freze
Kesme hareketi	Yatay	Yatay	Yatay
Maks. kesim stroku (mm)	600	850	1250
Min. kesim boyu (mm)	200	200	200
Kesici gücü (kW)	1,5	1,5	1,5
Emiş motor gücü (kW)	2,2	2,2	2,2
Çevrim başına hava tüketimi (Nl/cy)	2	2	2

Bu katalogdaki veriler yalnızca gösterge niteliğindedir ve değişebilir.

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

Bausano Profil
ekstrüzyon hatları

Bausano S.p.A.
Corso Indipendenza 111
10086 Rivarolo Canavese (TO) - İtalya
Tel. +39 0124 26 326
www.bausano.com

Tüm hakları saklıdır

İtalya'da FSC® sertifikalı
kağıda basılmıştır

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina

Extrusion instinct
1946'da İtalya'da kurulan uluslararası Bausano, plastik işleme için yüksek teknolojili endüstriyel çözümler geliştiren lider bir firmadır.

Bausano

Bausano S.p.A.
Corso Indipendenza 111
10086 Rivarolo Canavese (TO) - İtalya
Tel. +39 0124 26 326
www.bausano.com

Türkçe çeviri: Gökdeniz Makina